



一机多功能。
覆盖QB/T 1952.1-2012
的所有力学测试项目。

一次装夹，一键完成
所有QB/T 1952.1-
2012 的力学测试项目。

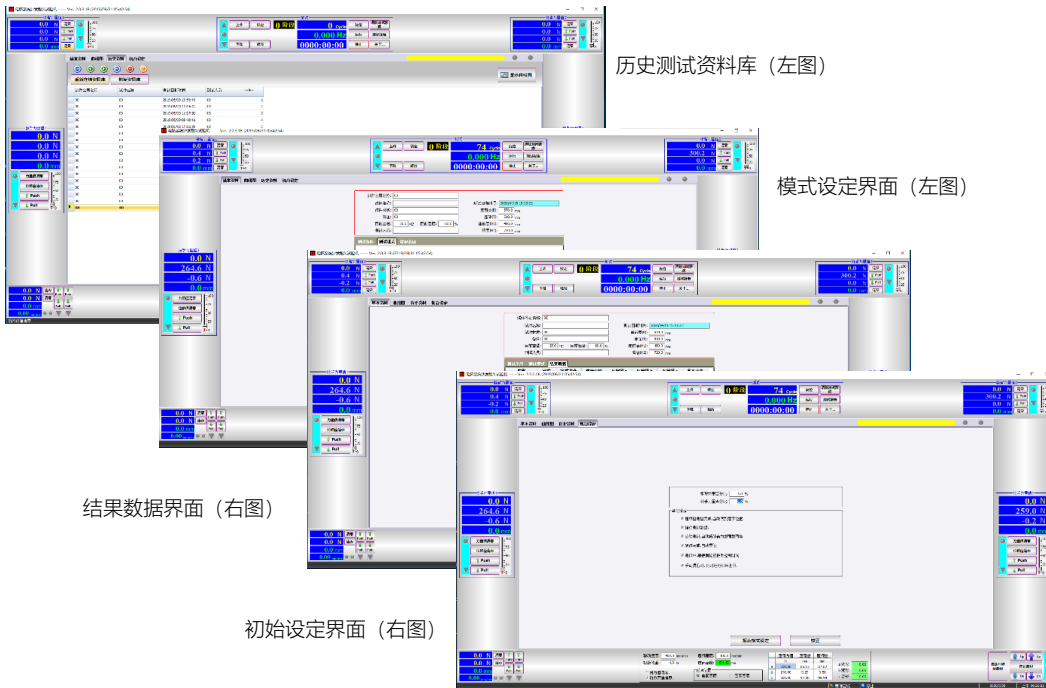

电脑设置界面 展示

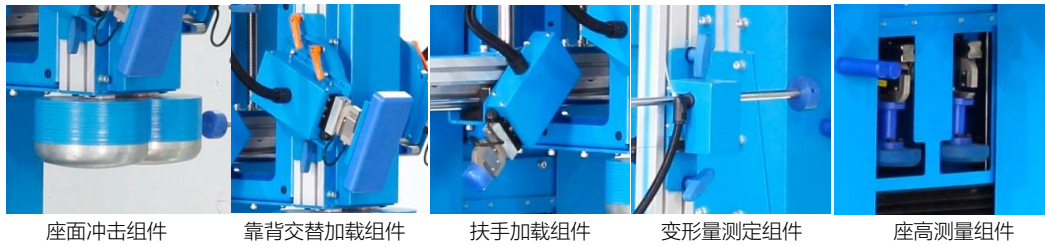

特点	1. 功能强大的自动化综合试验机，由多套伺服加载系统组成。 2. 我公司依据标准测试程序要求，开发的专用操作软件。可选单独执行某项测试，也可选所有测试一次性全自动完成，并输出图形化描述的测试结果报告。 3. 所有参数设置和测试结果具有停/断电自动记忆功能，避免已测试数据丢失。 4. 简易装夹结构设计。无需任何工具辅助，所有操作可实现单人操作。 5. 测试治具装夹拆卸简单，测试台面大小可根据沙发大小任意拼接。					
题目	标准	标准标题				
标准	QB/T 1952.1-2012	软体家具 沙发				
功能 组件 参数	测试项目	座面 + 靠背 + 扶手联合耐久测试			变形量	
		座面耐久试验	靠背内径测试 (交替加载)	扶手耐久试验	座高测量	座面 扶手 靠背 变形量
	组件控制系统	气缸提升， 电磁铁释放	气动伺服（比例阀+传感器）闭环 控制		1路交流伺服 2路气缸	旋转编码
	垂直加载高度	280-750毫米	600-950毫米	350-750毫米	280-750毫米	150-1100毫米
	水平加载行程	不需要	175-465毫米	500-1100毫米	不需要	不需要
	加载位移精度	±2毫米	±0.2毫米			
	加载力精度	50±5公斤	0-500N, ±1N			±0.2毫米
	独立加载速度	5-15次/分钟	5-25次/分钟		不需要	不需要
	联合加载速度	最快小于或等于 15次/分钟			不需要	不需要
	加载及传动系统	亚德客气缸 仟岱电磁铁	亚德客气缸 SMC比例阀		松下伺服电机 TBI 滚珠丝杆	不需要
力量传感器	不需要	柯力, 200公斤			不需要	
设备 参数	试样尺寸限制	1. 无拓展平台时：2200*1470*1900mm毫米。 2. 附加扩展展平台时：2470*2200*1900mm毫米。				
	扶手宽度范围	500-1100毫米				
	外形尺寸, 净重	1. 主体试验机外形尺寸：2200*1470*1900mm毫米，净重 1025公斤。 2. 分体电脑操作台外形尺寸：6000*540*1200毫米；净重：28.8公斤（不含电脑）。 3. 附加扩展测试平台外形尺寸：1000*1480*180 毫米，90公斤。				
	电源, 气源	AC220 单相50/60Hz, 1000W; 气源≥0.5MPa, 需经滤水和干燥处理。				
标准 附件	编号	名称	数量	用途		
	KW-FIX-08	品牌电脑	1	测试参数输入输出		
	KW-FIX-10	简易电脑操作台	1	放置电脑及周边设备		
	KW-FIX-11	正版电脑操作系统	1	操作系统		
	KW-GBF-14-A01	横向变形量检测器	3	检测变形量		
	KW-GBF-14-A02	样品横向定位柱	2	座面坐高测量点定位		
	KW-GBF-14-A03	附加可移动平台	1	扩展测试台面尺寸		
KW-BSE-02-02	标准挡块-Y字型	4	样品定位, 阻挡位移。			